

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Perfil metálico para divisiones de placa de yeso laminado, fabricado mediante perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

2. USOS

Elemento horizontal en falsos techos continuos directos de placa de yeso laminado (PYL).

Elemento vertical en sistemas de trasdosados PYL.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE acorde a UNE-EN 14195:2005.




Acero tipo DX51 D (acorde a norma UNE-EN 10346) y galvanizado tipo Z140 (140 g/m²).

Fabricado acorde a UNE-EN 14195:2005.

Reacción ante el fuego: Euroclase A1 (No combustible)

4. RANGO DE PRODUCTOS

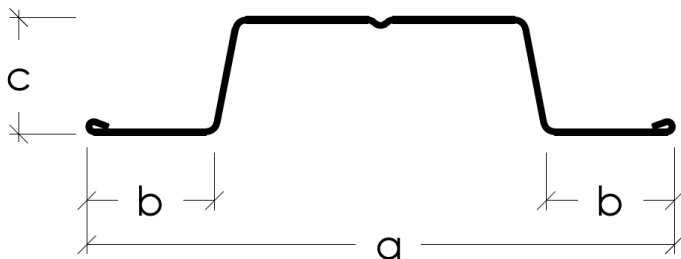

PERFIL	ESP. (mm)	MEDIDAS			Uds. por palet
		a	b	c	
PGL OM-81	0.55	81	16	16	720
PGL OM-89	0.55	89	16	16	720

Longitud estándar: 3000 mm