

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Perfil metálico para divisiones de placa de yeso laminado, fabricado mediante perfilación en frío de chapa de acero galvanizada certificada.

2. USOS

Perfil perimetral en falsos techos continuos suspendidos PYL, con estructura simple o doble.

Perfil perimetral en sistemas de trasdosados PYL.

Gama de perfiles U: Mobiliario y decoración PYL.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE acorde a UNE-EN 14195:2005.




Acero tipo DX51 D (acorde a norma UNE-EN 10346) y galvanizado tipo Z140 (140 g/m²).

Fabricado acorde a UNE-EN 14195:2005.

Reacción ante el fuego: Euroclase A1 (No combustible)

4. RANGO DE PRODUCTOS

PERFILES PGL U

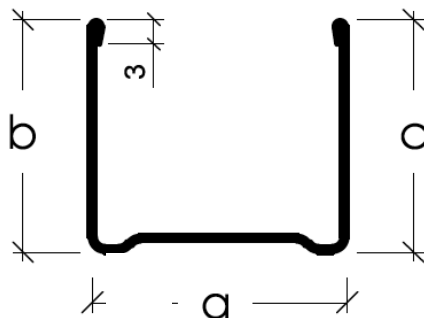

| PERFIL | ESP. (mm) | MEDIDAS | | | Uds. por palet |
|--------------------|-----------|---------|----|----|----------------|
| | | a | b | c | |
| PGL U-31/28 | 0.55 | 31 | 28 | 28 | 350 |
| PGL U-31/24 | 0.55 | 31 | 24 | 24 | 400 |
| PGL U-30/28 | 0.55 | 30 | 28 | 28 | 350 |
| PGL U-30/30 | 0.55 | 30 | 30 | 30 | 350 |
| PGL U-26/28 | 0.55 | 26 | 28 | 28 | 350 |
| PGL U-26/30 | 0.55 | 26 | 30 | 30 | 350 |

Longitudes estándar perfiles U: 2400 / 3000 mm
 Longitud estándar Clip 18: 3000 mm